
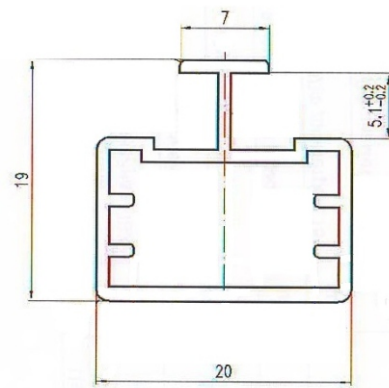


Инструкция по изготовлению фасадов из профиля F-793 с соединительными профилями 7226 и коннекторами

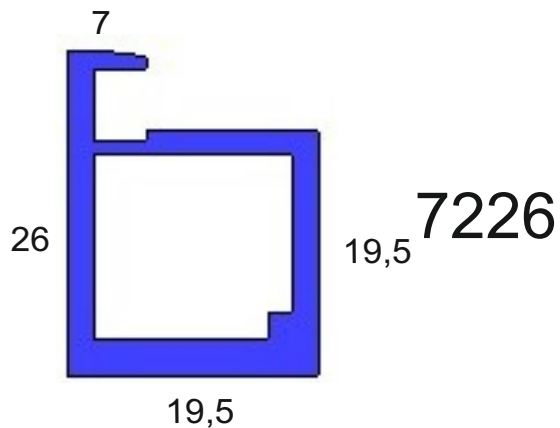

Расчет вставок:

Размер фасада минус 7 мм по ширине и высоте

Пример: фасад 700x 400 - размер вставки составит 693x393

Расчет вставок в комбинированной вставке:

на вставку вычитается 4 мм

Пример: размер вставки 693x393 - минус 4 мм по высоте.

размер двух вставок составил $(693 - 4)/2$. $693 - 4 = 689$, $689/2 = 344,5$


Расчет соединительного профиля:

Размер профиля минус 14 мм

Пример: ширина фасада 400 мм - $400 - 14 = 386$ мм


Минимальный размер комбинированной вставки составляет 200 мм

Максимальное количество вставок составит 3 штуки

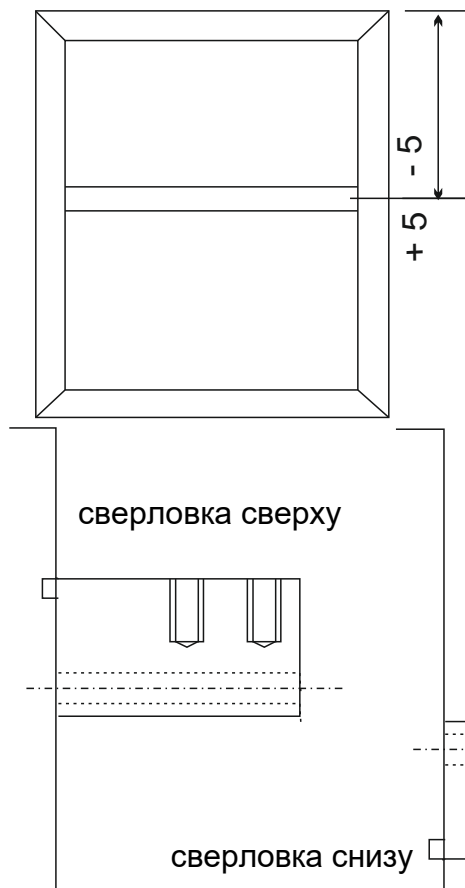

Расстояние установки

Расстояние установки коннектора для соединительного профиля

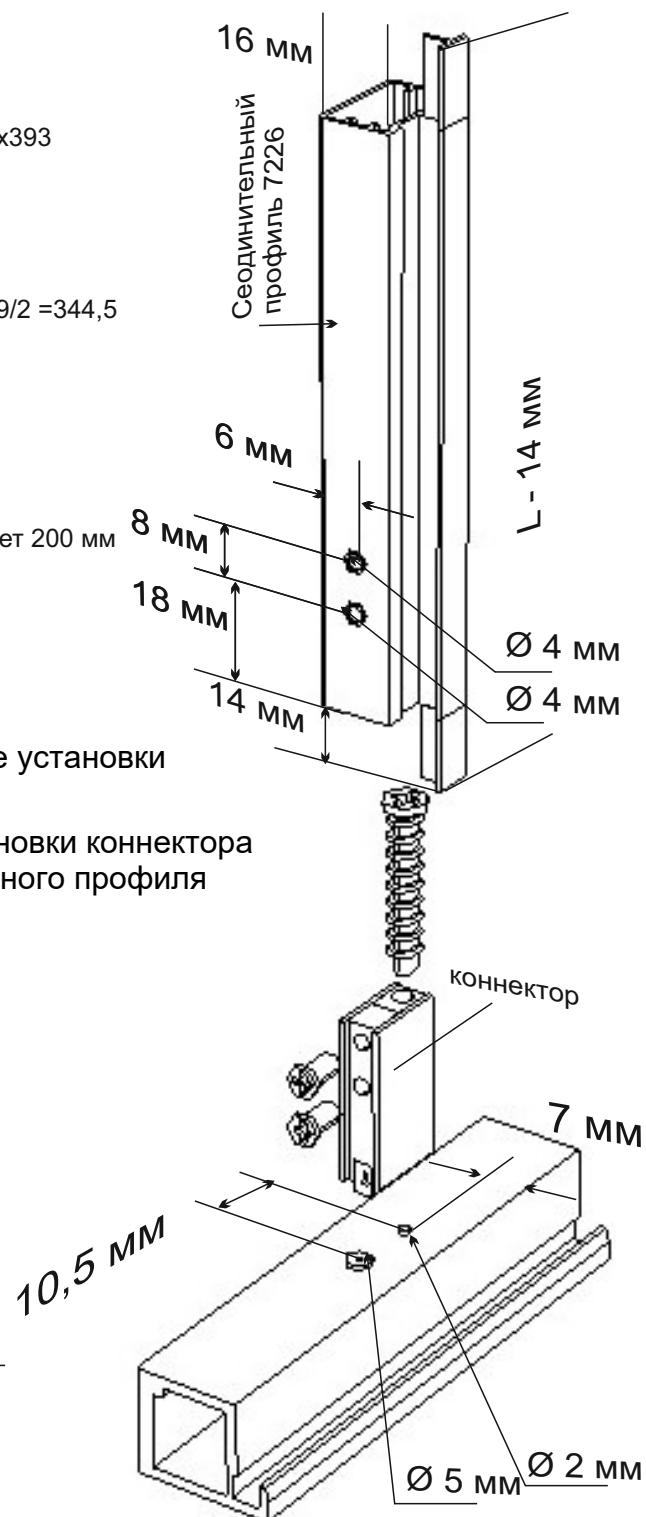

сверловка для соединительного профиля зависит от расположения его в фасаде, т.е. снизу или сверху соединительного профиля!

сверловка соединительного профиля для коннектора

Технические ограничения по изготовлению фасадов:

- максимальный размер фасада по ширине 600 мм;
- максимальный размер фасада по высоте 2600 мм;
- минимальный размер фасада по ширине 300 мм;
- минимальный размер фасада по высоте 300 мм.