
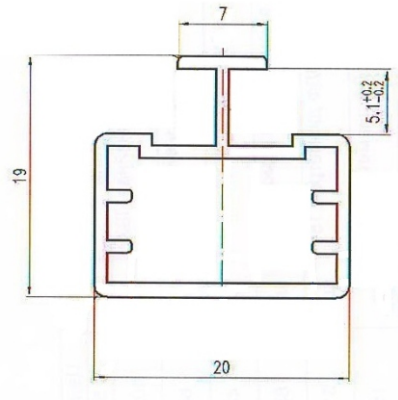


Инструкция по изготовлению фасадов из профиля F-993 с соединительными профилями 7226 и коннекторами

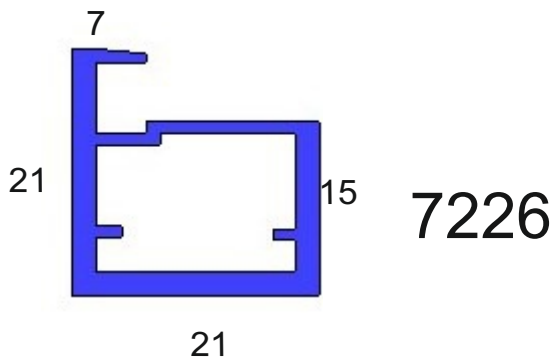

Расчет вставок:

Размер фасада минус 7 мм по ширине и высоте
Пример: фасад 700x 400 - размер вставки составит 693x393

Расчет вставок в комбинированной вставке:


на вставку вычитается 4 мм
Пример: размер вставки 693x393 - минус 4 мм по высоте.
размер двух вставок составил $(693 - 4)/2$. $693 - 4 = 689$, $689/2 = 344,5$

Расчет соединительного профиля:




Размер профиля минус 14 мм
Пример: ширина фасада 400 мм - $400 - 14 = 386$ мм

Минимальный размер комбинированной вставки составляет 200 мм

Максимальное количество вставок составит 3 штуки

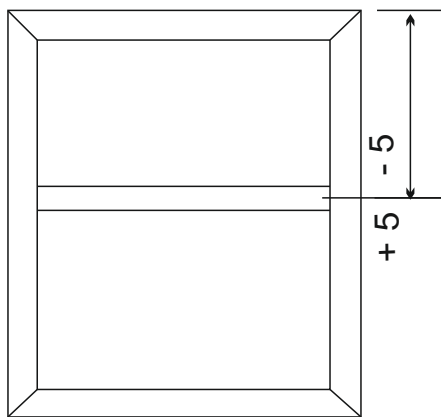

Расстояние установки
коннектора для соединительного
профиля

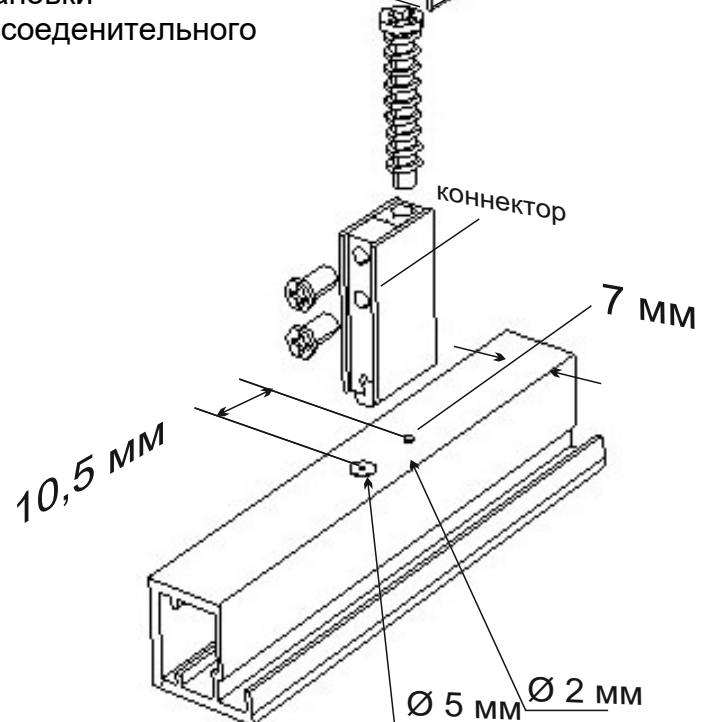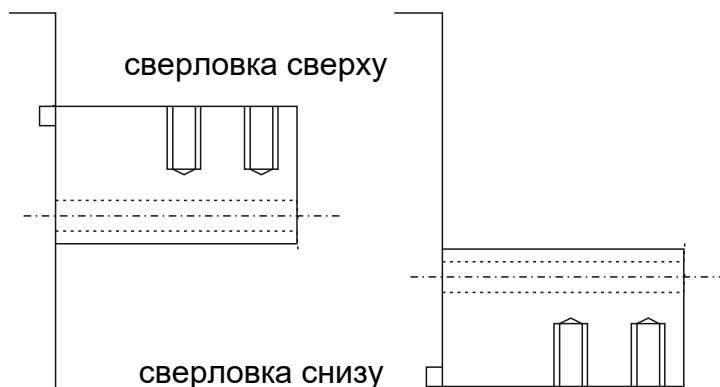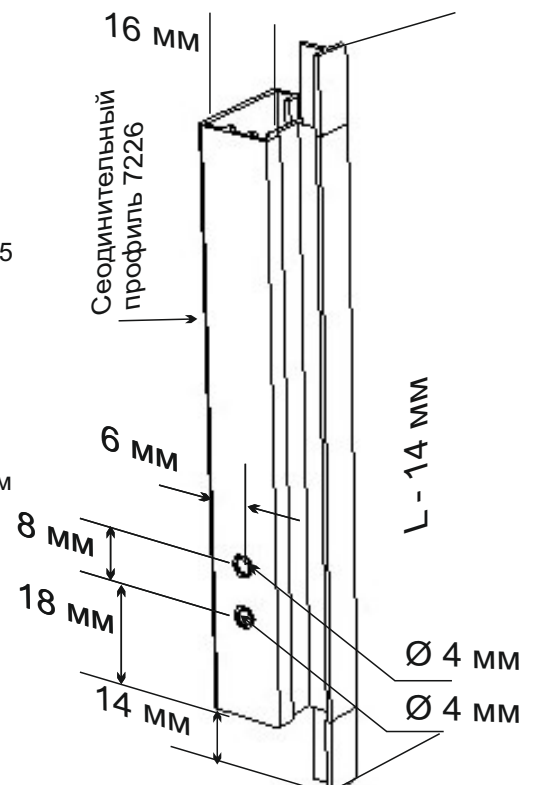

сверловка соединительного профиля
для коннектора

сверловка для соединительного профиля зависит
от расположения его в фасаде,
т.е. снизу или сверху соединительного профиля!