

Инструкция по изготовлению фасадов из профиля F1-99 с соединительными профилями 7227 и коннекторами



7227

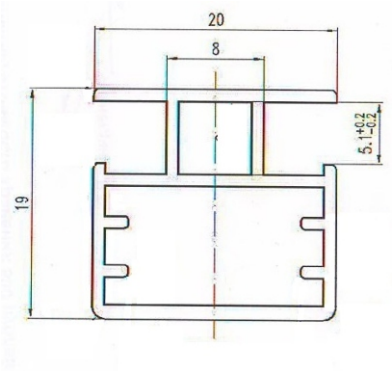

Расчет вставок:

Размер фасада минус 29 мм по ширине и высоте
Пример: фасад 700х 400 - размер вставки составит 671х371

Размер фасада минус 29 мм по ширине и высоте
Пример: фасад 700х 400 - размер вставки составит 671х371 мм

Расчет вставок для комбинированного фасада:


Для расчета каждой вставки по высоте вычитается - 5 мм


Пример: размер общей вставки вставки 671х 371- минус 5 мм по высоте на каждую вставку.
Вставки 2 шт. = (671/2) - 5 = 330,5 мм
Вставки 3 шт. = (671/3) - 5 = 218,6 мм


Важно!! Максимальное количество вставок - 3 шт.
Минимальный размер комбинированной вставки составляет 200 мм


Расчет соединительного профиля:

Размер ширины фасада минус 41 мм
Пример: ширина фасада 400 мм - 41 мм = 359 мм

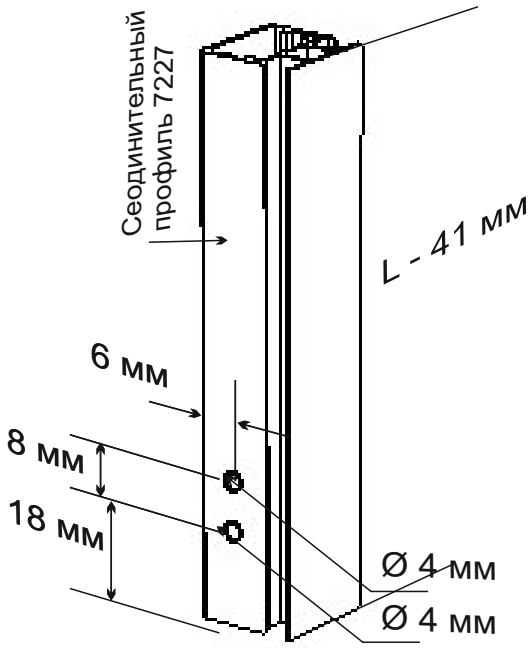

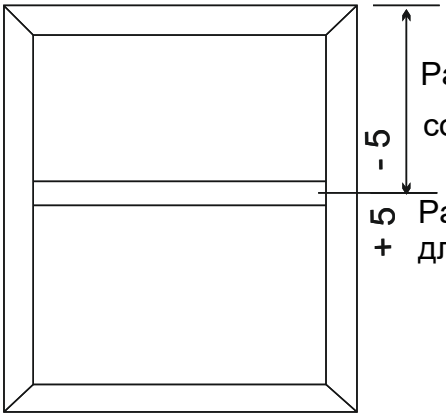

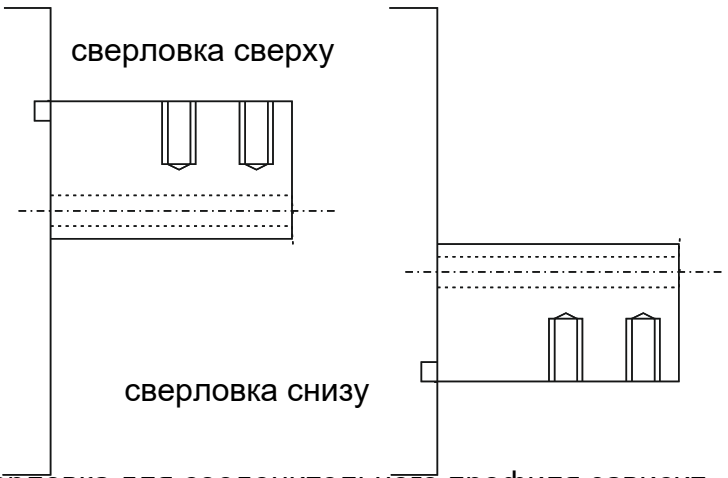

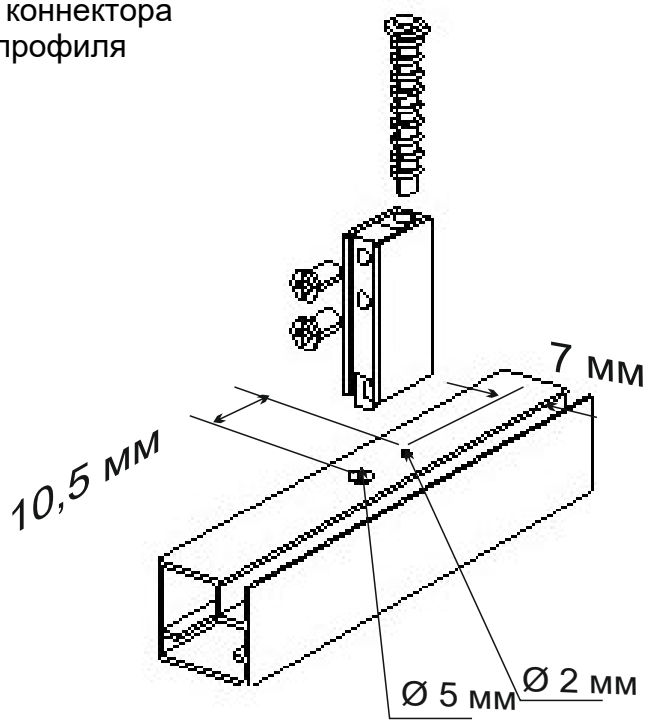

сверловка для соеденительного профиля зависит от расположения его в фасаде,
т.е. снизу или сверху соеденительного профиля!

сверловка соеденительного профиля для коннектора

Технические ограничения по изготовлению фасадов:
- максимальный размер фасада по ширине 600 мм;
- максимальный размер фасада по высоте 2600 мм;
- минимальный размер фасада по ширине 300 мм;
- минимальный размер фасада по высоте 300 мм.